


# dannozzle®

## 200 BAR SPULESLANGER

5710138881611  
09120416

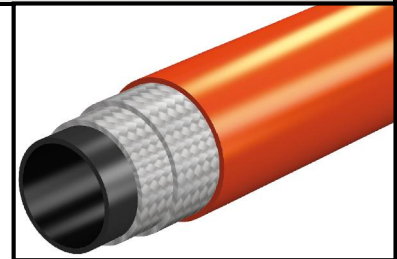

- Let, glat og fleksibel polyethylen slange til brug i alle typer rør.
- Slangen har 2 slidlag hvilket giver den god slidstyrke.
- Monteret med BSP female og BSP male i rustfri stål.
- Mindre tryktab i forhold til konkurrerende slanger.
- Den mest fleksible slange på markedet.
- Længder i 60m, 120m, 180m og 200m.

| EAN Nr.       | Dimension | Indvendig diameter | Udv.dia | Arb.tryk | Brud-tryk | Temp.       | Bøjeradius | Vægt/m |
|---------------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|-------------|------------|--------|
| 5710138350193 | 1/2"      | 13,0mm             | 22,5mm  | 200 bar  | 500 bar   | -20 til +40 | 80mm       | 290g   |
| 5710138350209 | 3/4"      | 19,5mm             | 31,0mm  | 200 bar  | 500 bar   | -20 til +40 | 100mm      | 480g   |
| 5710138350216 | 1"        | 25,2mm             | 38,5mm  | 200 bar  | 500 bar   | -20 til +40 | 150mm      | 714g   |
| 5710138350223 | 5/4"      | 32,5mm             | 48,0mm  | 200 bar  | 500 bar   | -20 til +40 | 200mm      | 1010g  |

[www.dannozzle.dk](http://www.dannozzle.dk)

Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk