


dannozzle®

200 BAR SPULESLANGER

5710138881109
09010213

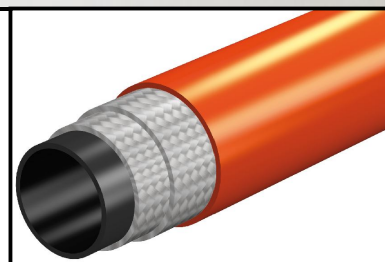

- Let, glat og fleksibel polyethylen slange til brug i dræn- og kloak-spuling, hvor der er glaserede rør, lerrør, PVC rør og betonrør.
- Slangen har 2 slidlag hvilket giver den god slidstyrke.
- Monteret med BSP female og BSP male.
- Mindre tryktab i forhold til konkurrerende slanger.
- De mest fleksible slanger på markedet.
- Længder i 60m, 120m, 180m og 200m.

EAN Nr.	Dimension	Indvendig diameter	Udv.dia	Arb.tryk	Brud-tryk	Temp.	Bøjeradius	Vægt/m
5710138350049	1/2"	13,0mm	22,5mm	200 bar	500 bar	-20 til +40	80mm	290g
5710138350056	3/4"	19,5mm	31,0mm	200 bar	500 bar	-20 til +40	100mm	480g
5710138350063	1"	25,2mm	38,5mm	200 bar	500 bar	-20 til +40	150mm	714g
5710138350070	5/4"	32,5mm	48,0mm	200 bar	500 bar	-20 til +40	200mm	1010g

www.dannozzle.dk

Østre Allé 6 • 9530 Støvring • tlf. +45 7020 7188 • fax +45 7020 7189 • sales@dannozzle.dk